モノラル　無指向性　プラグインパワー専用

PRO AUDITION

プラグインパワー方式専用
無指向型 高感度ラベリアマイクロホン

ELM-1000

標準価格 オープン

ビデオレポーター用など、業務用途のために開発された高感度バックレット・コンデンサー型ラベリアマイクロホン。小型・軽量で付属のタイクリップと組み合せて、衣服の襟やネクタイに装着してハンズフリーで使用できます。首を動かして口元の音源がずれても音声を拾いやすい無指向性仕様。電池のいらないプラグインパワー方式専用※で、プラグインパワーに対応したオーディオ・ビジュアル機器にダイレクトに接続して使用できます。

※プラグインパワー方式：接続する機器のマイク端子からマイクに電源が供給されて動作します。

マイクヘッド直径φ10mm超小型の、堅牢な金属製ハウジングを採用。マイクロホン本体、ケーブル、付属のタイクリップ、ウインドスクリーンは全て目立たない黒色仕上げ。付属のウインドスクリーンを装着することにより屋外使用時での風などの雑音低減に効果を発揮します。

プラグインパワー専用 電圧1.5v～3.0vに対応。

市販のビデオカメラ、デジタルカメラ、ICレコーダー、オーディオミキサーなど多くのオーディオ･ビジュアル機器に採用れているプラグインパワー方式で、接続された機器からマイクロホンの駆動電源を供給します。接続する機器の外部マイク入力の規格が、φ3.5mmステレオミニジャック（3極）で供給電圧が1.5Vから3.0Vのプラグインパワーに対応します。

全ての付属品を収納でき持ち運びなどに便利な専用ケース付属

■ 周波数特性

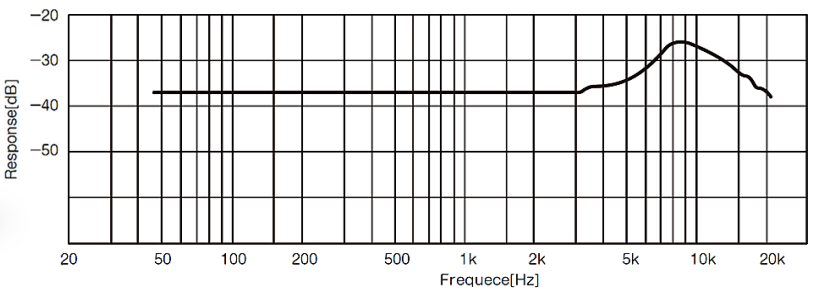

■ 製品仕様

型　番	ELM-1000		
型　式	バックエレクトレットコンデンサー型	消費電流	0.4mA以下（3.0v）
指向特性	無指向性（モノラル）	S/N比	68dB以上（1KHz/Pa）
周波数特性	50～20,000Hz	ケーブルの長さ	1.2m
感　度	-38±4dB（0dB=1v/Pa）	外形寸法 / 重量	Φ7.8mm×18.5mm（マイクヘッド径×全長） / 約14g
最大入力レベル	115dB、 S･P･L（1KHz、1%歪）	コネクタ	Φ3.5mm 3極 L型ミニフォンプラグ
出力インピーダンス	2.2KΩ	付属品	ウインドスクリーン、タイクリップ、専用ケース、取扱説明書
電　源	プラグインパワー方式（対応電圧：DC1.5v～3.0v）	保証期間	1年間